




Fässler **HS-100-A**

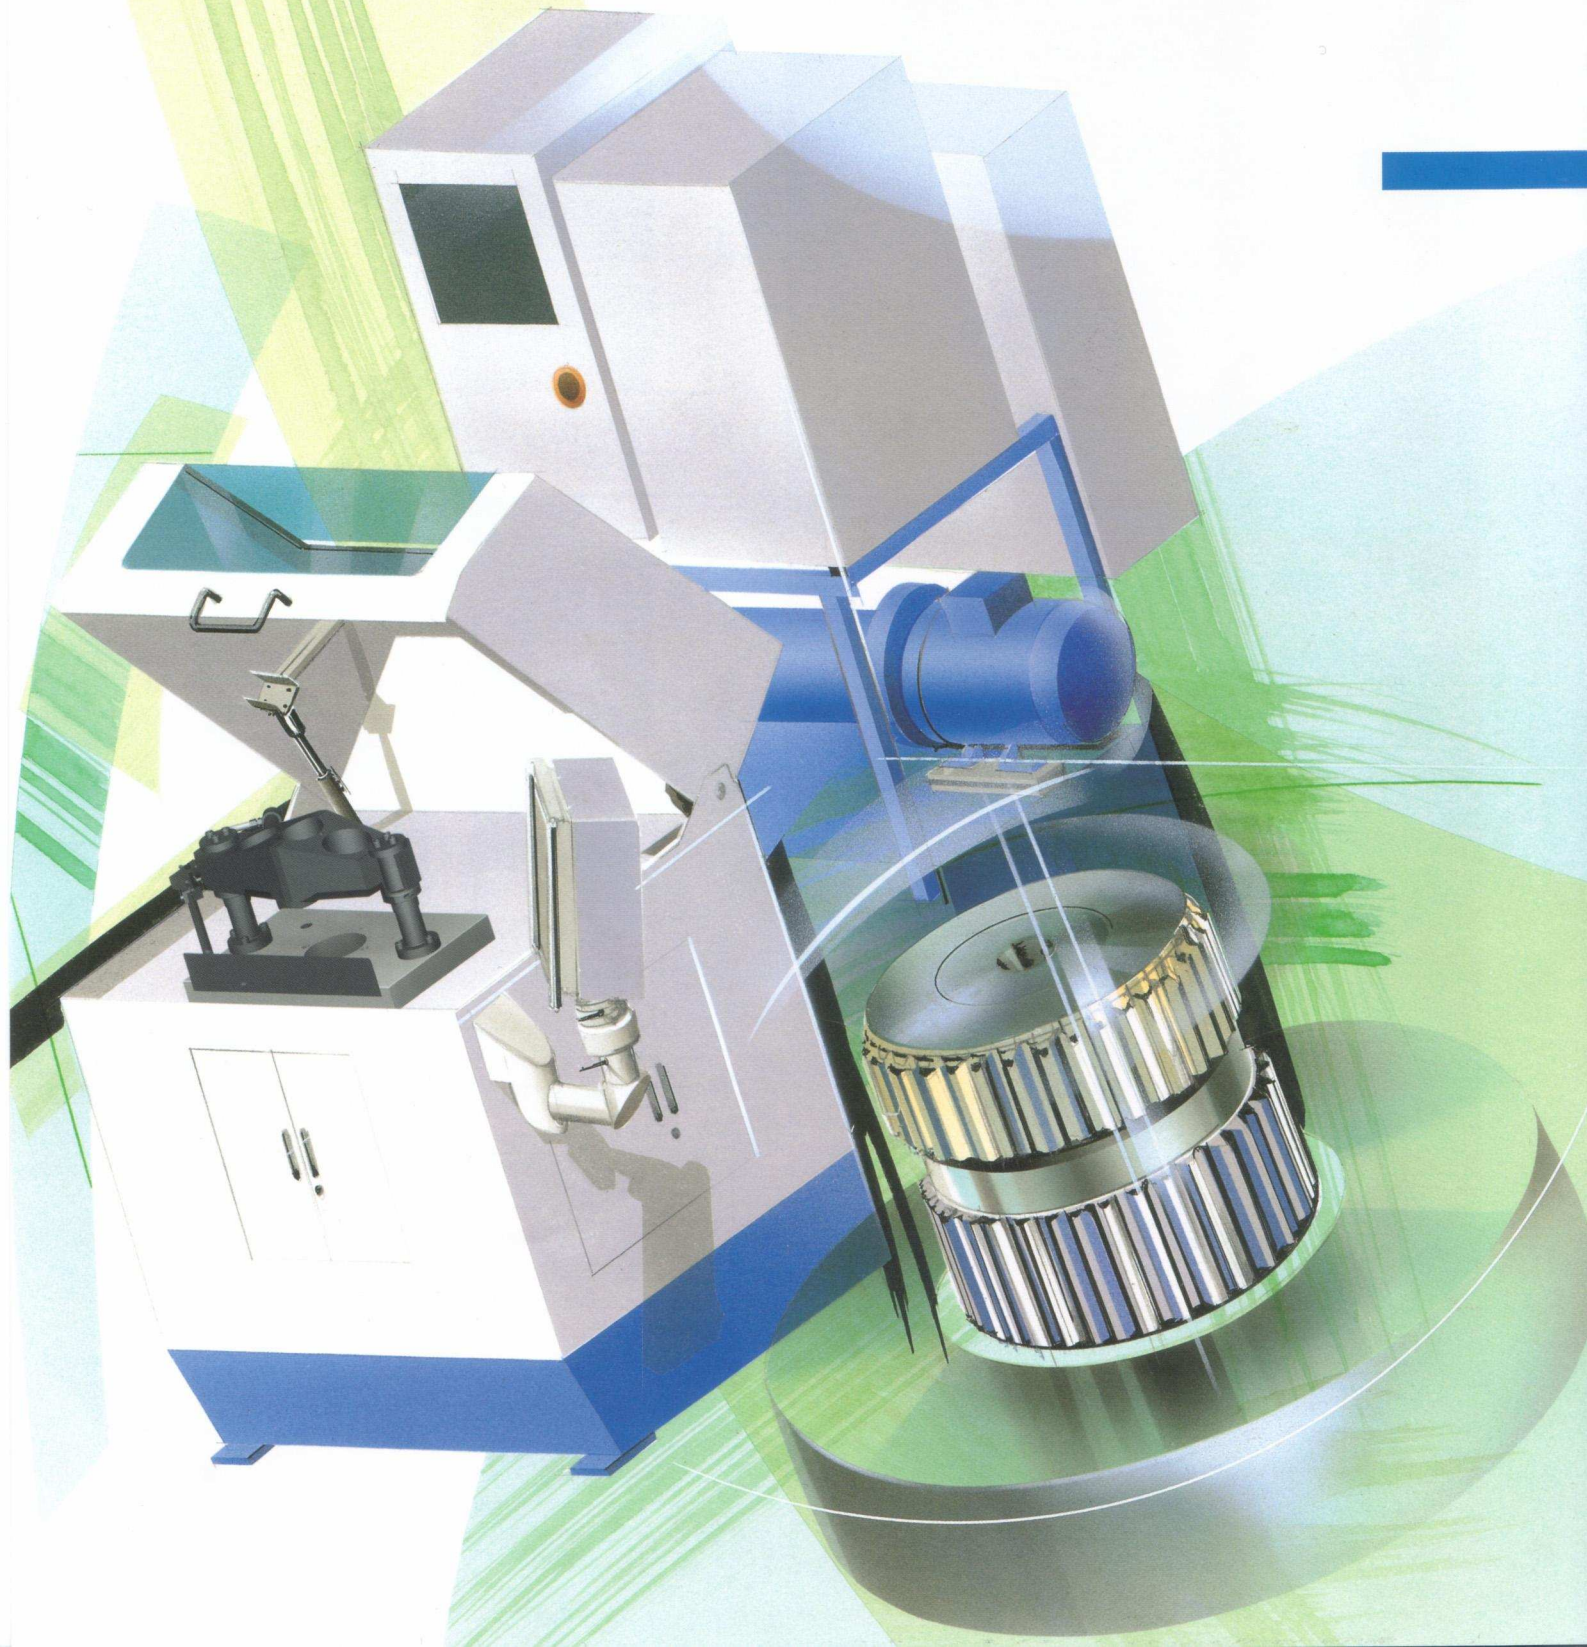


Wir bearbeiten/We machine



Prismatische Innenprofile
Prismatic internal profiles




Innenverzahnungen
Internal splines



Vielkeilprofile
Multiple key ways




Polygone
Polygons




Keilprofile
Key ways


Wir korrigieren/We correct




Richtungsfehler
Helix errors



Konizität
Tapers




Teilungsfehler
Pitch errors



Ovalität
Ovalities

Fässler HS-100-A

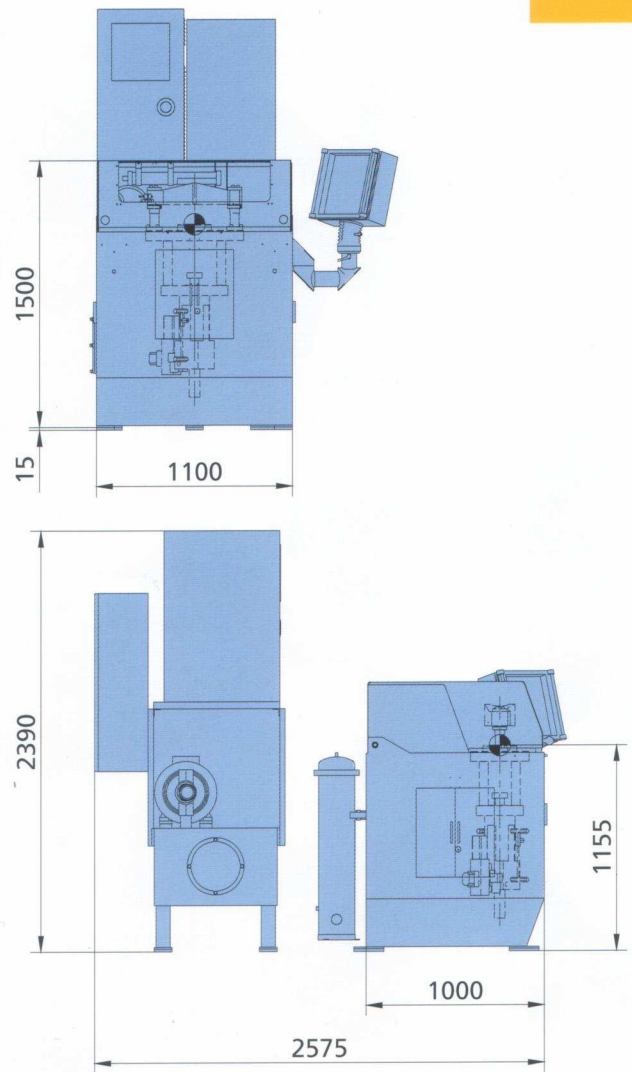

Technische Angaben/Technical data

Werkstück Aussen-Durchmesser Outside diameter of workpiece	max. 400 mm
Werkstückhöhe Height of workpiece	80 bis 100 mm
Barbeitungslänge Profile length	8 bis 80 mm
Bearbeitungs-Durchmesser Short broach diameter	20 bis 80 mm
Werkstück-Härte Hardness of workpiece	bis 62 HRC up to 62 HRC